8level
NEXT LEVEL IN NETWORKING

DE

AHD-I720-363-4

Analogkamera zur Videoüberwachung



ACHTUNG!

- Vor dem Netzanschluss ist die nachfolgende Bedienungs- und Montageanweisung genau zu lesen.
- Den Außendeckel nicht öffnen. Bei fehlerhafter Funktion ist die Vorrichtung zum Service zu übergeben.
- Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu minimieren ist die Vorrichtung vor Regen oder Feuchte zu schützen.

KURZFASSUNG DER BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG DER INNEN-/AUßEN-/UNIVERSAL-DIGITALKAMERA

170201

URHEBERRECHTE UND MARKENZEICHEN
Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikation zu verändern, ohne dass eine Benachrichtigung gesendet wird. Das Markenzeichen 8level ist ein registriertes Zeichen der Marke 8level. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne Genehmigung von 8level NEXT LEVEL IN NETWORKING vervielfältigt, übersetzt und verarbeitet werden. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © 2014 8level.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Entspricht das Gerät den folgenden Anforderungen:

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

SICHERHEITSHINWEISE
Das Gerät nicht in der Nähe von Wasser nutzen. Nutzung des Gerätes bei Gewitter vermeiden. Keine schweren Gegenstände auf das Gehäuse stellen.

ENTSORGUNGSHINWEISE
Die Kennzeichnung dieses Gerätes in Form eines gestrichenen Behälters informiert, dass die Entsorgung von Altgeräten mit anderen Abfällen (unter Geldstrafe) verboten ist. Detaillierte Informationen über die Entsorgung des Produktes sind beim Stadt- oder Gemeindeamt, im Abfallentsorgungsbetrieb sowie dort, wo das Gerät gekauft wurde, verfügbar. Die Abgabe von Geräten an Wiederverwertungsstellen trägt zur Vermeidung des Einflusses von Schadstoffen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit bei. In diesem Bereich spielt jeder Haushalt eine bedeutende Rolle.

www.8level.eu

SPEZIFIKATION

Umsetzer	1/4" FH V20E+H62
Zoomobjektiv	3.6mm
Signalsystem	720P
Punktezahl	PAL/NTSC : 1280*720
Horizontalauflösung	1280H
Empfindlichkeit	Farbe: 0,3Lux @ (F1,2, AGC ON), 0 LUX mit IR
	B & W: 0,05 Lux @ (F1,2, AGC EIN), 0 LUX mit IR
Signal-Rausch-Verhältnis (SRV)	>48dB
Scannersystem	2: 1 Schnittstelle
Synchrones System	Intern, Negative Sync.
Elektronischer Verschluss	1/50(1/60)S-1/100,000S
Gama Charakteristisch	0.45
Tag- und Nachtfunktion	Unterstützung IR-CUT
Reichweite der Zusatzbeleuchtung	30 Meter (mit ¢ 11X6PCS angeordnete LED)
IR-Status	Unter 10Lux von CDS
IR-Éinschaltungsweise	CDS AUTO Steuerung
Videoausgang	HD-AHD Ausgang (75Ω / BNC)
Verstärkungskontrolle (AGC)	Auto
Netzspeisung	DC12V/350mA ±10%
Aufbewahrungstemperatur	-30~+60°C RH95% MAX
Betriebstemperatur	-10~+60°C RH95% MAX
Gewicht (g)	0.40kg
Abmessungen	90x81 mm

PROBLEME UND LÖSUNGEN

Kein Bild nach dem Anschließen der Netzspeisung
- Netzspeisung überprüfen
- die Korrektheit der Videoverbindungen überprüfen (Kabel, Stecker)

Bild zu dunkel
- Die Parametereinstellungen des Bildschirms oder des Registriergerätes überprüfen (Helligkeit, Kontrast)
- Überprüfen, ob die Netzspeisespannung korrekt ist
- Die Länge der Videokabel sowie derer Impedanz überprüfen. Bei einer Kabellänge von über 300m (RG59- oder UTP5-Kabel) kann die Qualität des Videosignals beeinträchtigt werden. Gegebenenfalls ist ein zusätzlicher Signalverstärker einzusetzen oder das Kabel abzukürzen.

Im Bild erscheinen Streifen
- die Speisequelle überprüfen, zu hohe Spannungen oder u große Welligkeiten können Bildstörungen hervorrufen. Gegebenenfalls ist die Speisequelle zu wechseln.

Das Bild flimmert, verändert die Farben
- Überprüfen, ob die Kamera nicht direkt die Sonne oder ein Fluoreszenzlicht beobachtet (Entladungslampen),die Beobachtungsrichtung der Kamera ist zu ändern
- Überprüfen, ob der Plan mit Entladungslampen beleuchtet ist, die mit einer Spannung von 50Hz gespeist werden Das Beobachtungsfeld der Kamera ist so zu verstellen, dass diese vom Plan eliminiert werden.

ACHTUNG!
- Die Speisequelle muss CE-zertifiziert sein. Die Spannung, die Stärke und die Polarisation müssen der Kamera-Spezifi kation entsprechen. Die Kameras, die mit einer Beschädigung durch atmosphärische Entladungen gefährdet sind, sind mit zusätzlichen Überspannungsschutzelementen zu sichern.
- Es ist zu vermeiden, die Kamera bei zu niedriger oder zu hoher Temperatur zu benutzen.
- Es ist zu vermeiden, das Kameraobjektiv direkt in die Richtung der Sonne oder einer starken Lichtquelle einzustellen – Beschädigungsgefahr der CCD-Matrix.
- Die Kamera ist nicht in direkter Nähe der starken Wärmequellen zu montieren.

INHALT DER VERPACKUNG

- Analogkamera zur Videoüberwachung
- Kurzfassung der Montageanleitung und CE-Zertifikat

SCHALTPLAN

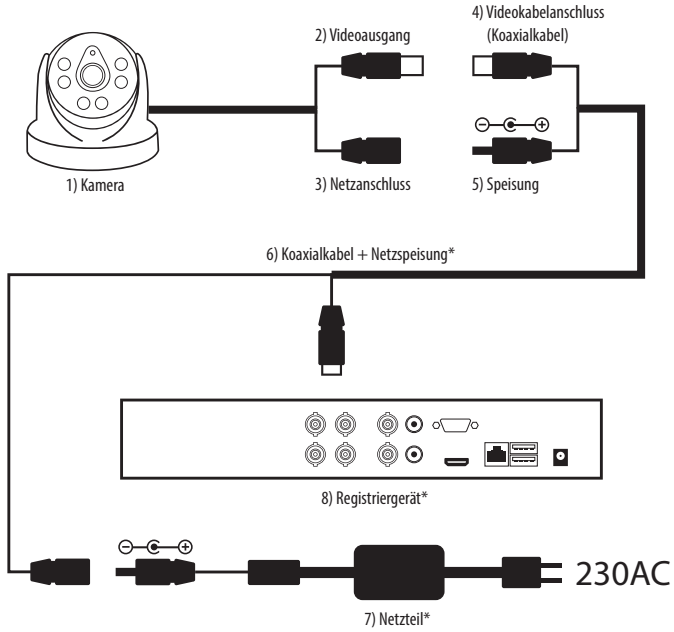

* gehört nicht zum Lieferumfang

8level
NEXT LEVEL IN NETWORKING

8level NEXT LEVEL OF NETWORKING

DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment:
Product description: **Analog security camera**
Model No.: **AHD-I720-363-4, AHB-E1080-VF4-2, AHD-I1080-363-3**
Trademark: **8level**

We declare under our own responsibility that the above products, satisfy all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:
Directives EMC 2014/30/EU
The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:
EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Person is responsible for marking this declaration:

Mariusz Hofman
CEO

CE
12.05.2017

SUNNYLINE COMPUTER PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
ul. Graniczna 588, 62-081 Przeźmierowo - Polska