

# DVR-AHD-041-1

## DIGITÁLIS RÖGZÍTŐ AHD

RÖVIDÍTETT TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

V 1.0\_201509

### SPECIFIKÁCIÓ

Modell	DVR-AHD-041-1
Felvételi csatornák száma	4 x 720p/960H/FD1, 2 x Audio
Felvétel, lejátszás valós időben	egyidejűleg 4 csatormán
Mentés módja	Manuális, folyamatos, érzékelés, riasztás, ütemterv
Video formátum	720p/960H/FD1/CF
Kódolási formátum	H.264
Rögzítési sebesség	4*720p 25fps /4*960H 25fps /4*FD1 25fps
Munkamód	Pentaplex
Adatáramlás	Dual Stream
Mozgásérzékelés	✓
PTZ vezérlés	✓
Esemény értesítés	Riasztás, email + fénykép, FTP
SSL email kezelése	✓
Kép részletek maszkolása	4 terület / csatorna
Kezelt monitor felbontás	1024*768, 1280*1024, 1440*900, 1280*720, 1920*1080
Video kimenet	VGA/HDMI/BNC
Audio bemenetek	2
Audio kimenet	2
Riasztás bemenetek	4
Riasztás kimenet	1
Maximális HDD kapacitás	4 TB
HDD port	1x SATA 4TB
USB port	2
Hálózat	RJ45 100M,
Távvezérlés	IE, Chrome, Mozilla, Mobile App, DDNS
Mobil alkalmazások	Android, iOS (QR code)
Kezelt nyelvek	PL, EN
DDNS	Igen – ingyenes szerver
Tápellátás	230V/12V – 1,5A
Méreték	254/168/45 mm

### FIGYELEM!

- A készülék elektromos hálózatra csatlakoztatása előtt figyelmen kívül hagyandó a jelen telepítési és használati útmutatót.
- A tűz vagy áramütés kockázatának a minimalizálása érdekében soha ne használjon a készülék specifikációjában megadottaktól eltérő tápellátást.
- A készülék szervizelését és javítását kizárólag szakemberrel szabad végezteni.
- Győződj meg róla, hogy a készülékház földelve van (a földelési pont a hátsó panelen van)
- Kezdje a por és/vagy nedvesség lerakódását a készülék belsejében. A fenti jelenség rövidfúvatához és a készülék meghibásodásához vezethet.
- Nem szabad külső audio video készüléket csatlakoztatni és lekapcsolni üzemen lévő készülékre – rögzítő meghibásodásának a veszélye
- A merevlemez (HDD) védelme érdekében a tápellátás lekapcsolása előtt ki kell kapcsolni a rögzítőt az előlő panelen lévő on/off gomb megnyomásával
- A rögzítő automatikusan észleli a behelyezett HDD merevlemez. Ha a merevlemez formázást igényel, a rögzítő ajánlani fogja a művelet végrehajtását.
- Figyelem: Ha a rögzítő HDD merevlemezét személyi számítógépjében használja, a rögzítőben történő újabb behelyezése után azt előbb le kell formázni. Ez a művelet a merevlemezre elmentett adatok elvesztését eredményezi.
- Ha HDMI csatlakozót használ, fenti gyűrűs HDMI kábelt kell használni.

### MEREVLEMEZ (HDD) TELEPÍTÉSE

- Csavarj ki a 4 fedélrögzítő csavart. A fedél oldalainak enyhén oldalra hajlításával vedd le a DVR rögzítő fedelét
- Helyezd be a merevlemez a rögzítő HDD portjába és erősítsd rá a csavarokkal a készülékház alsó részére



- Helyezd fel a fedelet és rögzítsd a csavarokkal.

**Figyelem:** Ez a rögzítő széria nem támogatja a HDD merevlemez biztonságos csatlakoztatását/lekapcsolását a készülék működése során. A HDD merevlemez behelyezése/kivétele előtt előbb ki kell kapcsolni a készüléket. A meghibásodás elkerülése végett a rögzítő nagyobb távolságra történő szállítása során ajánlott a merevlemez kiszerezni a készülékből.

### ELŐLSŐ PANEL


#### 1. Power gomb

- Bejelentkezés után a Power gomb megnyomása aktiválja a bekapcsolás opció menüt.
- Ha hosszabb időre benyomva hagyja a Power gombot, aktiválódik a szoftver frissítés menü.

#### 2. LED dióda

- Power dióda – világít, ha be van kapcsolva a készülék
- Riasztás dióda – villog, ha bekapcsol a riasztás
- Record dióda – villog a felvétel alatt

### HÁTSÓ PANEL

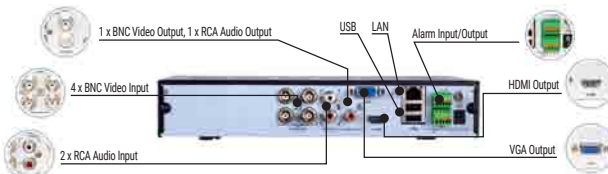

### KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA ÉS BEJELENTKEZÉS

- A rögzítő bekapcsolása előtt csatlakoztasd a monitort és az egeret.
- A készülék bekapcsolásához csatlakoztasd a tápellátást. A készülék automatikusan elindul. Ebben az esetben nincs szükség a „Power” gomb megnyomására.
- A készülék kikapcsolásához – nyomd meg az előlő panelen vagy a távirányítón lévő Power gombot. A bekapcsolási menü megjelenése után válassz az „Igen” opciót, majd a készülék készenléti módba kapcsol.
- A biztonsági szint növelése érdekében a készülék automatikus hozzáférést letiltása funkcióval rendelkezik. Amennyiben a készülék letiltja a hozzáférést, automatikusan kilépteti a felhasználót. A tilalom feloldáshoz add meg a bejelentkező menüben a felhasználói nevet és a jelszót, majd kattints a „Login”-ra. A készülék újra feloldott állapotban kerül.

Alapértelmezett felhasználói név: admin  
Alapértelmezett jelszó: 888888

A jelszó a képernyő billentyűzettel lehet megadni. Letiltott hozzáférést esetén nyomd meg az egér bal gombját és megjelenik a képernyő billentyűzet. Add meg a felhasználói nevet és a jelszót, majd kattints a „Login”-ra.

### BEJELENTKEZÉS A HÁLÓZATRÁL

- Győződj meg róla, hogy a DVR rögzítő be van kapcsolva és csatlakoztatva van a helyi hálózatra
- A DVR rögzítő „Hálózat” menüjében válassz ki a DHCP opciót, hogy a rögzítő automatikusan átvegye a routertől

hálózati beállításait. Manuálisan beállíthatod az IP címet, a maskot, a kaput és a http portot (alapértelmezett portszám: 81) a helyi hálózat paramétereinek megfelelően. Győződj meg róla, hogy a DVR és a számítógép a hálózat ugyanabban a szegmensben vannak.

- Használd a „Hálózat diagnosztika” (Beállítások->Hálózat->Hálózat diagnosztika) eszközt a DVR rögzítő hálózati kapcsolatának a leteszteléséhez.
- Nyisd meg az Internet Explorer böngészőt a hálózatba történő bejelentkezéshez. Írd be a címsávba a rögzítő IP címét a http port:81 számmal együtt, pl.: 192.168.0.6:81
- A kapcsolat létrejötte után megjelenik egy felugró ablak, amely arról tájékoztat, hogy telepíteni kell az „ActiveX” komponenst – kattints a „Letöltés”, majd az „Indítás” opciókra.
- Figyelem: Az internetes böngésző komponens telepítése megakadályozható firewall vagy vírusirtó típusú szoftverrel. Elengedhetetlenül válhat a fent említett szoftver ideiglenesen inaktívvá. Ha a rendszer blokkolja a letöltést, telepítést vagy a letöltött komponens elindítását, módosítsa az Internet Explorer biztonsági beállításait. IE->internetes opciók->biztonság->speciális szint-> ActiveX vezérlők és bővítmények – engedélyezze a nem aláírt vezérlők és Active X bővítmények letöltését és inicializálását (bekapcsolás opció)
- Az ActiveX komponens telepítésének a végzetével frissítse az oldalt.
- Mejelenik a bejelentkezési ablak.



Add meg a felhasználói nevet (username), jelszót (password) és kattints a „Login”-ra. Az alapértelmezett felhasználói név: admin, jelszó: 888888. Az első bejelentkezés után módosítsa az alapértelmezett felhasználói nevet és jelszót.

- Figyelem: 3 sikertelen jelszomegadási próbálkozás után bekapcsol a hangriasztás és a készülék tiltás alá kerül. Ebben az esetben nyomd meg a „Clear” gombot a távirányítón, majd add meg a helyes jelszót.

### A CSOMAGOLÁS TARTALMA

- DVR Rögzítő
- CE tanúsítványt tartalmazó rövidített telepítési és használati útmutató
- Tápegység
- Egér
- Távirányító

### SZERZŐI JOGOK ÉS VÉDJEYEK

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termék jellemzői az értesítés küldése nélkül megváltozhatnak. A logó **8level** a 8level márka bejegyzett védjegye. A 8level NEXT LEVEL IN NETWORKING engedély nélkül a használati útmutató nem továbbítható, fordítható vagy reprodukálható semmilyen formában. Minden jog fenntartva. Copyright © 2014 8level.

### CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Kijelentjük, hogy a készülék az EK-irányelvek minden műszaki követelményeit és minden a termékre vonatkozó előírásait teljesíti:

Az EMC 2004/108/EC-irányelv  
Az LVD 2006/95/EC-irányelv



### BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK

Ne használja ezt a terméket víz közelében. Ne használja a készüléket villámlással járó vihar esetén. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.

### AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

Az elektromos és elektronikus berendezések jelölésére szolgáló ábra azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezések selektív gyűjtése nélkülözhetetlen, más nem veszélyes hulladékokkal együtt elhelyezése tilos (bűnsárgal fenyeget). A termék újrahasznosítására vonatkozó további információkat a Város Polgármesteri Hivatalban, veszélyes hulladékek ártalmatlanításával foglalkozó üzemen szerezheto, vagy ott ahol vette az árut. A további az újrahasznosítással foglalkozó vállalkozásoknak a használt eszközök átadása, a környezetre és az emberi egészségre káros elemek rossz hatását elkerülni segít, ebben az alapvető szerepet minden háztartás játszik.

### 8level NEXT LEVEL OF NETWORKING

#### DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment:  
Product Description: Digital video recorder  
Model No.: DVR-AHD-041-1, DVR-AHD-041-1  
Trademark: 8level

We declare under our own responsibility that the above products, satisfy all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

Directives 2004/108/EC  
Directives 2006/95/EC

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:  
EN 5802:2010-AC:2011  
EN 58024:2010  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009-A2:2009  
EN 61000-3-3:2013

Person is responsible for making this declaration:

Miklós Hoffman  
CEO



30.07.2015