


# AHB-E1080-VF4-1

Analogna nadzorna video kamera



## Pozor!

- Preden priključite napravo na napajanje, pozorno preberite navodila za montažo in uporabo.
- Ne odpirjte zunanjega pokrova. V primeru nepravilnega delovanja obrnite se na servis.
- Zmanjšanje nevarnosti za nastanek požara ali električnega udara ne izpostavljamte naprave dežju ali vlagi.

## Kratka navodila za montažo in uporabo

170201

## AUORSKÉ PRÁVA A OBCHODNÉ ZNAKY

Vyhľadujeme si právo na zmenu špecifikácie zariadenia bez predchádzajúceho poinformovania. Logo **8level** je registrovaným obchodným znakom firmy 8level. Kopirovanie, prekladanie a spracovávanie akejkoľvek časti návodu v akejkoľvek inej forme je bez súhlasu firmy 8level NEXT LEVEL IN NETWORKING zakázané. Všetky práva vyhradené. Copyright © 2014 8level.

## PREHLÁSENIE O ZHODE CE

Osvedčujeme, že zariadenie spĺňa všetky technické požiadavky a predpisy vzťahujúce sa na daný typ produktu v rámci nasledujúcich smerníc ES:



Smernica EMC 2004/108/ES

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody. Vyhýbajte sa používaniu zariadenia v priebehu búrky. Na kryte zariadenia nekladte ďalšie predmety.

## POKyny týkajúce sa recyklácie

Znak prečiarknutého kontajnera, nachádzajúci sa na tomto zariadení, informuje, že vyhadzovanie použitého zariadenia spolu s inými odpadmi je zakázané (a trástené peňažnou pokutou). Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku je možné získať u Mestskom alebo Obecnom úrade, v centrálach zberu a spracovania komunálneho odpadu, prípadne v miestach nákupu tovaru. Odovzdanie použitého zariadenia v centrálach zaobrájúcich sa opäťovným použitím alebo recykláciou zberných surovín napomáha minimalizovať negatívny vplyv škodlivých látok nachádzajúcich sa v zariadeniach na životné prostredie a ľudské zdravie. V tomto smere zohráva základnú úlohu každá jedna domácnosť.

[www.8level.eu](http://www.8level.eu)

## SPECIFIKACIJA

Pretvorník	1/2.7" F22 CMOS Sensor
Objektív: zoom objektív	2.8-12mm
systém signál	1080P
Število toč	PAL/NTSC : 1920*1080
Vodoravna ločljivost	1920H
Občutljivost	Farba: 0.1Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX s IR B & W: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX s IR
Razmerje S/N	Viac ako 69dB
systém snmania	2:1 Rozhranie
synchrónny systém	Vnútorné, negatívne synchronizácie.
Elektroniski zaklop	1/50(1/60)S-1/100,000S
gama Charakteristika	0.45
Day and Night Function	Podpora IR-CUT
Obseg osvetlitve	40 metrov (s č 12X6PCS odetý LED)
IR Status	Pod 10Lux CDS
Način vklapa IR	CDS Control AUTO
Video izhod	HD-AHD výstup (75Ω / BNC)
Kontrola ojačania (AGC)	Auto
Napajanje	DC12V/750mA ±10%
Temperatura hranjenja	-30~+60°C RH95% MAX
Delovna temperatura	-10~+60°C RH95% MAX
Teža (g)	0.45kg
Dimenzie	158(L)*60(D)*60(W)mm

## TEŽAVE IN REŠITVE

### Ni slike po priključení na napajanje

- Preveri napajanie
- Preveri pravilnost video povezav (kabel, vtični)

### Pretemna slika

- Preveri nastaviteľnosť zaslona ali zapisovalníka (jasnosť, kontrast)
- Preveri ali je napetosť napajania pravilna
- Preveri dĺžku video kabla a jeho impedančiu. Če je kabel dlhší kot 300m (kabel RG59 ali UTP5) kakovost videosignálu sa lahlko zmenšia. V tom primeru uporabite dodatný ojačovalník signálu ali skrajšajte kabel.

### Na sliki se prikaže proge

- Preverite vir napajanja, saj previsoka napetost ali veliko nihanie lahko povzročí motnje v sliki. V tom primeru je treba spremeniti vir napajanja.

### Slika miglia, spreminja barve

- Preverite ali kamera ni usmerená neposredno proti soncu ali vira fluorescentne svetlobe (visokointenzívne sijalki), takrat je treba spremeniti usmeritev kamere
- Preverite, ali je območje opazovania osvetleno z visokointenzívnostními sijalkami s frekvencou 50Hz, preusmerite kamero tako, da je izključite iz območja opazovania


### Pozor!

- Vir napajania mora imeti CE certifikat. Napetost, jakost toka in polarizacija morajo biti v skladu s specifikaciou kamere. Kamere, ktoré sú izpostavljene udarom strele, morajú byť chránené s dodatkami sredstvami pred napetostnou zaščito.
- Izogibajte sa uporabi kamere v prenizki ali previsoki temperaturi.
- Izogibajte sa usmerjevanju objektiva kamere neposredno proti soncu ali proti virom močne svetlobe – to lahko poškoduje CCD senzor.
- Ne nameščajte kamere v neposredni bližini močnih virov topote.

## VSEBINA PAKIRANJA

- Analogna nadzorna video kamera
- Kratka navodila za montažo s CE certifikatom

## SHEMA POVEZAVE

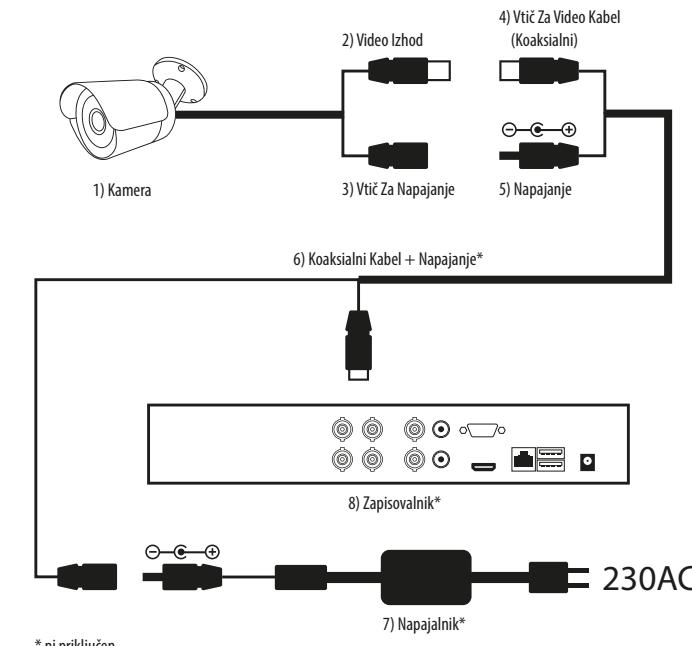

\* ni priključen

For the following equipment:

Product description: Analog security camera

Model No.: AHB-E1080-363-1, AHB-E720-VF4-1, AHB-E1080-VF4-1

Trademark: 8level

We declare under our own responsibility that the above products, satisfy all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

Directives EMC 2014/30/EU

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

EN 55022:2010

EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Person is responsible for marking this declaration:

Mariusz Hofman  
CEO

